

工 事 概 要 書

工事名 三重大学(観音寺)附属中学校体育館等改修工事

資料リスト

建築工事発注概要書
上浜団地配置図

三重大学施設部			
部長	課長	副課長	担当者
園田	安田	竹内	村田

建築工事発注概要書

年 度		令和8年度			
工 事 名		三重大学(観音寺)附属中学校体育館等改修工事			
工事場所		三重県津市観音寺町471(三重大学観音寺団地構内)			
完成期限		令和9年2月26日(金)			
配置図		別図による			
本件に関する照会先		三重大学施設部施設管理チーム (TEL:059-231-9267)			
工事概要	工事範囲表	棟名称	体育館	屋内運動場	武道場
		工事種別	模様替	模様替	模様替
		構造・階数	R1	R2	R1
		建築面積	(822)㎡	(1,333)㎡	(329)㎡
		延べ面積	(820)㎡	(1,273)㎡	(350)㎡
		改修延べ面積	820㎡	-	-
		改修延べ面積 計	820㎡	-	-
		()内の数値は、当該既設建物の面積			
		模様替内容	・防水改修工事		・建具改修工事
	・外壁改修工事				
	・建具改修工事				
	・内装改修工事				
	・塗装改修工事				
	・環境配慮改修工事				
	主な外部仕上げ	屋根	エチレンプロピレンゴムフィルムラミネート鋼板t=0.4(カバー工法 断熱共)	-	-
		外壁	防水型複層塗材E	-	-
		建具	アルミニウム製建具・鋼製建具 新設(撤去工法)	既設ガラス面日射遮蔽フィルム張り	既設ガラス面日射遮蔽フィルム張り
	主な内部仕上げ	床	既設ブナフローリング サンダー掛けの上ウレタン塗装	-	-
		壁	OSCL、EP	-	-
		天井	木モセメント版既設のまま	-	-
その他		アスベスト含有建材の除去	-	-	

I. 工事内容


本事業は、建設後60年が経過し、老朽化により施設設備の安全面、機能面において大規模改修の時期を迎えている附属中学校体育館の全面改修及び屋内運動場、武道場の空調設備設置に伴い空調負荷低減を目的とした建具改修を行うものである。

II. 工程計画

	令和8年					令和9年				備考
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
体育館		準備工	本工事							完成日：R9年2月26日
武道場		準備工	本工事							
屋内運動場		準備工			本工事					

建物関係凡例

凡 例	内 容
	本工事建物

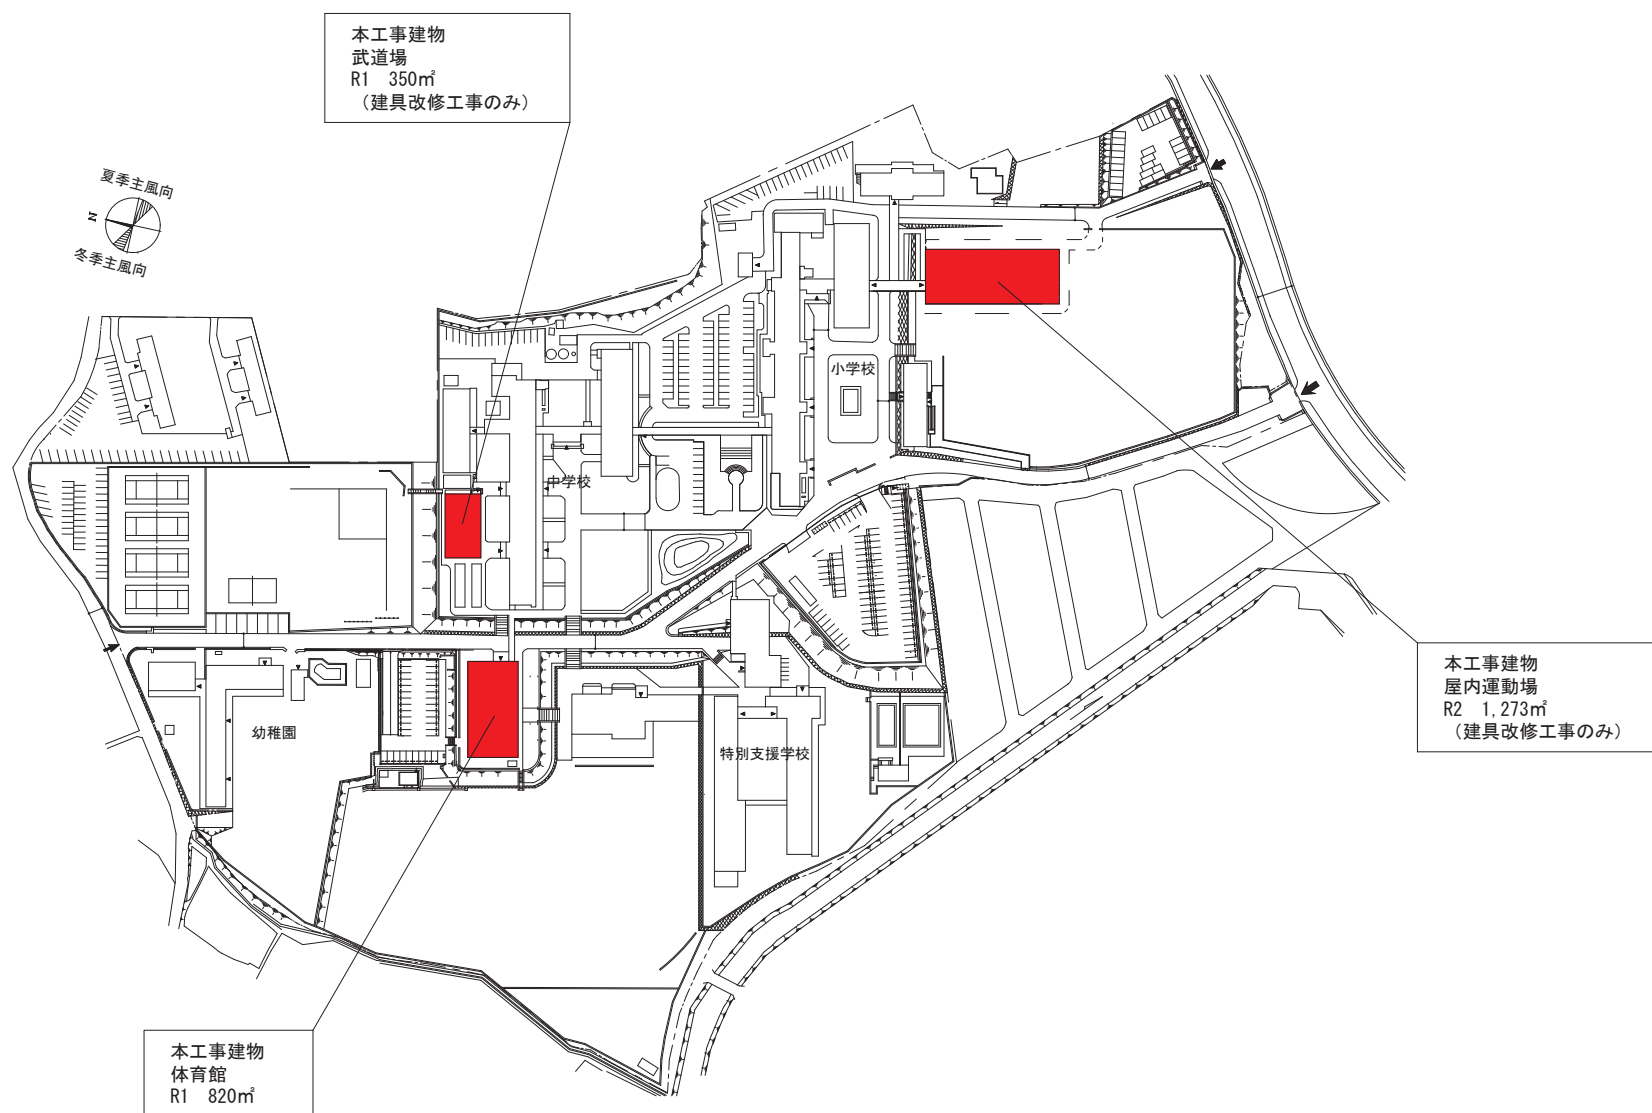

工事名

三重大学（観音寺）附属中学校体育館等改修工事

配 置 図

1/3000